

湿式ダイヤモンドビット

# M27/Cロット薄肉1本物ビット

**M27**ダイヤ層  
7~9mm

適応機種

コアドリル、M27ねじ仕様

特長

薄肉1本物タイプ

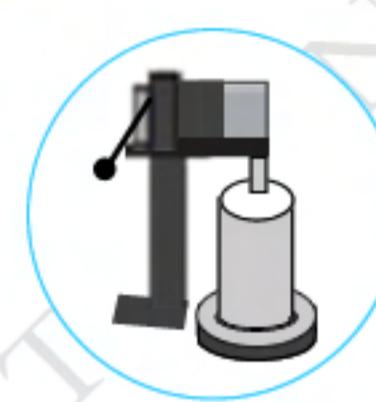
湿式専用

機械取付ねじ規格 M27ねじ

標準サイズ以外も製作可能

サイズ(Φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	内径(mm)
16	200	3.2	7	9.6
19	250	3.2	7	12.6
20	250	3.2	7	13.6
22	250	3.2	7	15.6
24	250	3.2	7	17.6
27	250	3.2	7	20.6
28	250	3.2	7	21.6
30	250	3.2	7	23.6
32	250	3.2	7	25.6
40	250	3.2	7	33.6
52	250	3.2	9	45.6
56	250	3.2	9	49.6
65	250	3.0	9	59.0
70	250	3.0	9	64.0
75	250	3.0	9	69.0
80	250	3.0	9	74.0
81	250	3.0	9	75.0
85	250	3.0	7	79.0
90	250	3.0	7	84.0
100	250	3.0	9	94.0
106	250	3.0	7	100.0
110	250	3.0	7	104.0
120	250	3.0	9	114.0
130	250	3.0	9	124.0
150	250	3.0	7	144.0
160	250	3.0	7	154.0
180	250	3.0	7	174.0

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。

**Cロット**ダイヤ層  
7~9mm

適応機種

コアドリル、Cロットねじ仕様

特長

薄肉1本物タイプ

湿式専用

機械取付ねじ規格 Cロットねじ

標準サイズ以外も製作可能

サイズ(Φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	内径(mm)
20	250	3.2	7	13.6
22	250	3.2	7	15.6
24	250	3.2	7	17.6
27	250	3.2	7	20.6
28	250	3.2	7	21.6
32	250	3.2	7	25.6
40	250	3.2	7	33.6
52	250	3.2	9	45.6
56	250	3.2	7	49.6
65	250	3.0	9	59.0
70	250	3.0	7	64.0
75	250	3.0	9	69.0
80	250	3.0	9	74.0
81	250	3.0	7	75.0
90	250	3.0	7	84.0
100	250	3.0	7	94.0
106	250	3.0	9	100.0
110	250	3.0	9	104.0
120	250	3.0	7	114.0
130	250	3.0	7	124.0
150	250	3.0	7	144.0
160	250	3.0	7	154.0

※52Φ以上の製品につきましては、刃高7mmの在庫が無くなり次第、9mmへ変更となります。

穿孔  
モーターコンクリート  
及び  
コンクリート  
二次製品

TAKEKAWA DIA TOOL INC.

株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/