


TS-2P

ダイヤ層
9mm

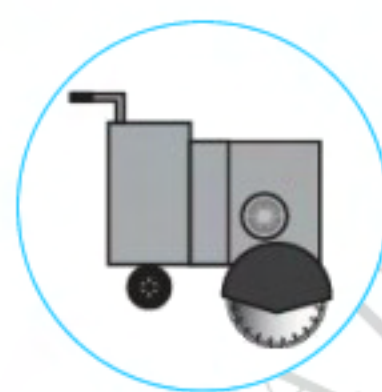

使用用途

舗装道路の切断 / アスファルト・コンクリート兼用 / 湿式

適応機種

道路カッター(5～15馬力)



特長

切れ味を重視したデラックスタイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
TS-2P	12	323	3.0	9	27
TS-2P	14	374	3.0	9	27
TS-2P	16	426	3.2	9	27
TS-2P	18	477	3.2	9	27

TS-3P

ダイヤ層
6～9mm

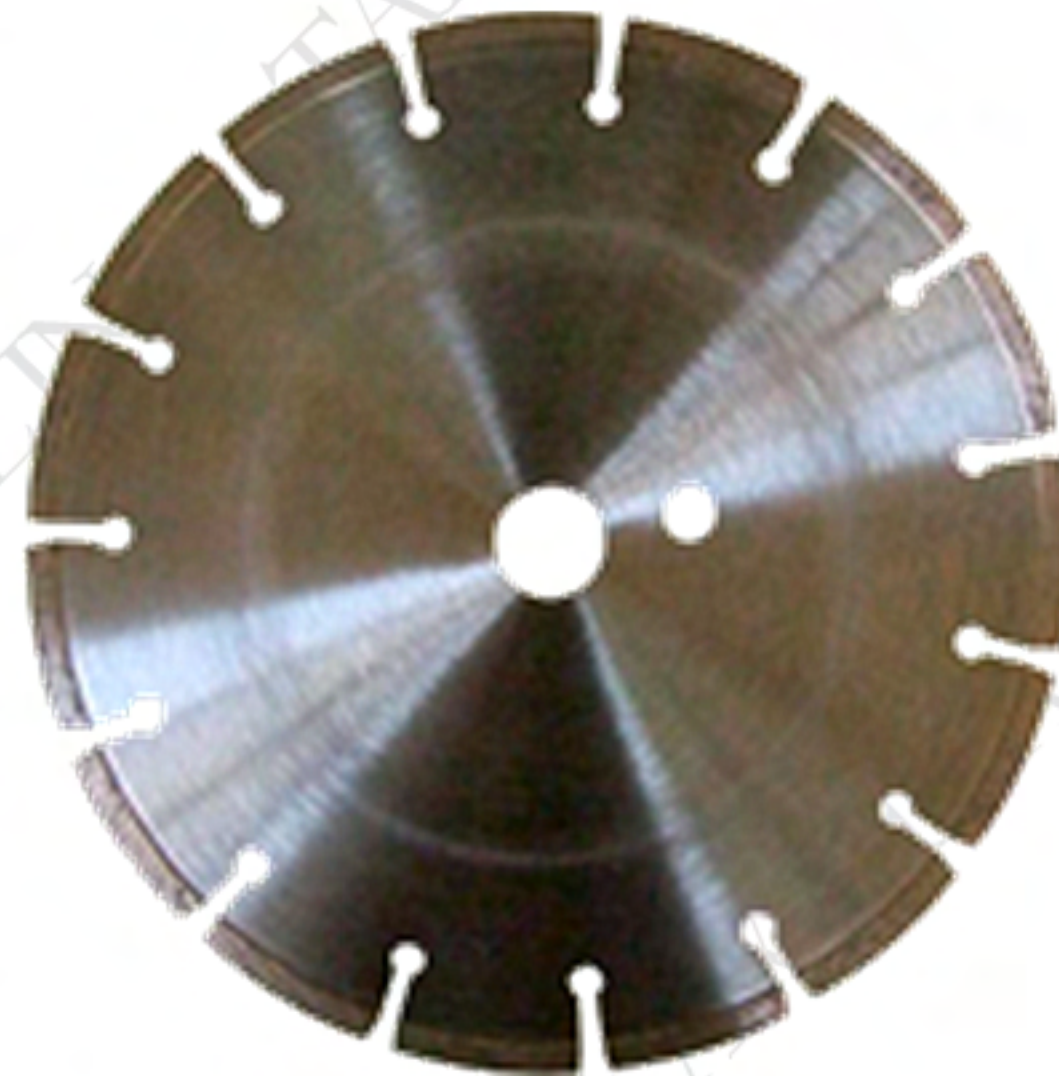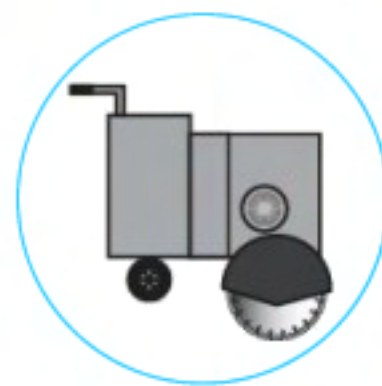

使用用途

舗装道路の切断 / アスファルト専用 / 湿式

適応機種

道路カッター(5～15馬力)



特長

アスファルト専用のデラックスタイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
TS-3P	12	323	3.0	9	27
TS-3P	14	374	3.0	9	27
TS-3P	16	426	3.0	6	27
TS-3P	18	477	3.2	9	27

TS-CA

ダイヤ層
6～12mm

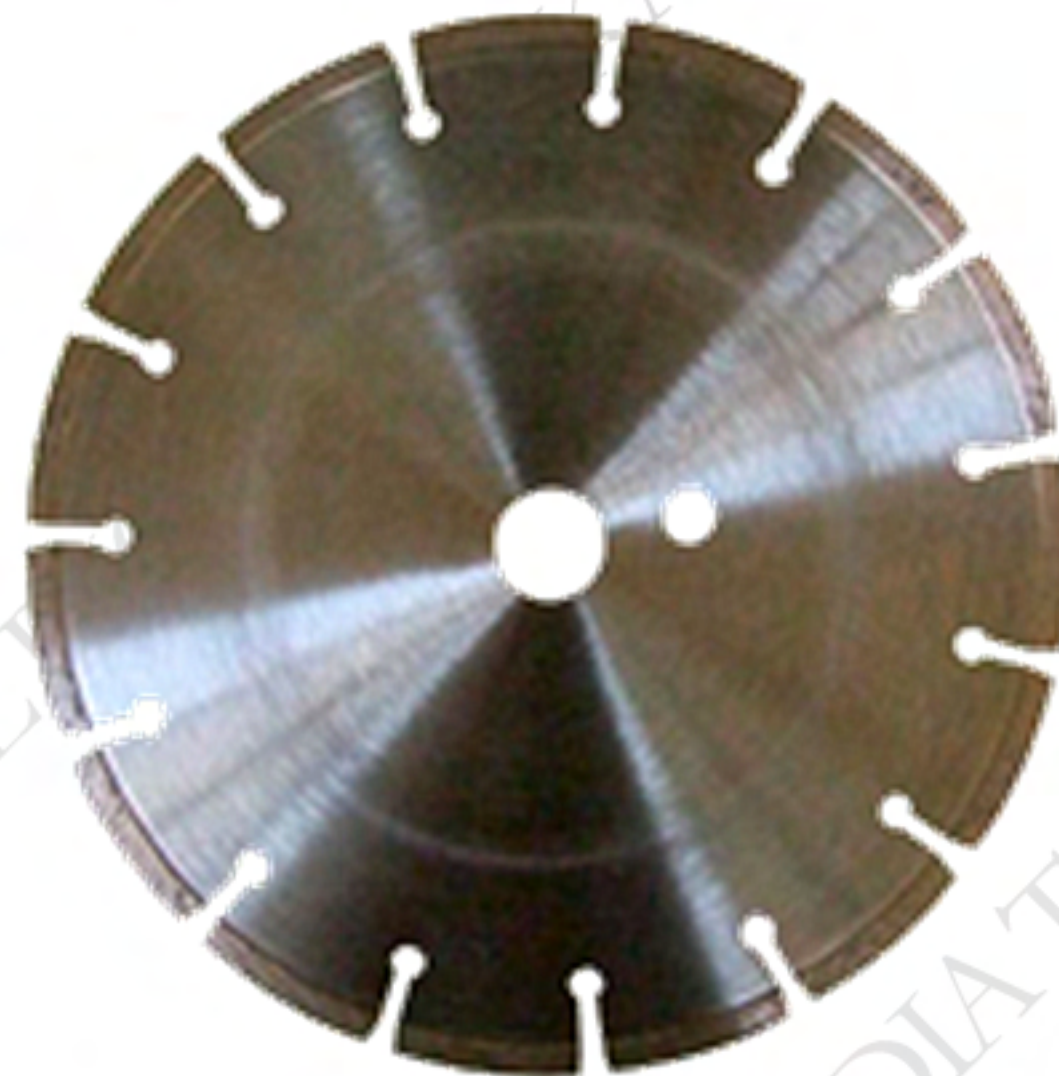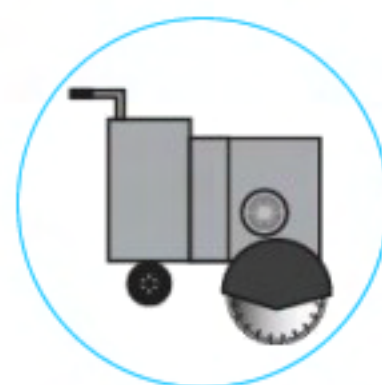

使用用途

舗装道路の切断 / コンクリート専用 / 湿式

適応機種

道路カッター(5～15馬力)

特長

コンクリート専用のデラックスタイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
TS-CA	12	320	3.0	12	27
TS-CA	14	369	3.2	12	27
TS-CA	16	410	3.2	12	27



切 断
道 路 用

アスファルト
コンクリート

※御注文の際には、外径カバーサイズを御確認下さい。
※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。



TAKEKAWA DIA TOOL INC.

株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/