

AC-2P

ダイヤ層
7.5mm



使用用途

アスファルト・コンクリート兼用

適応機種

道路カッター(5～15馬力)

特長

切れ味を重視したセミデラックスタイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
AC-2P	10	255	2.6	7.5	27
AC-2P	12	320	3.0	7.5	27
AC-2P	14	371	3.0	7.5	27
AC-2P	16	423	3.2	7.5	27
AC-2P	18	474	3.2	7.5	27

AC-2PS

ダイヤ層
7～7.5mm



使用用途

アスファルト・コンクリート兼用

適応機種

道路カッター(5～15馬力)


特長

切れ味を重視した消音タイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
AC-2PS	12	320	3.2	7.5	27
AC-2PS	14	371	3.0	7.5	27
AC-2PS	16	423	3.2	7.5	27
AC-2PS	18	474	3.2	7.5	27

HS-2

ダイヤ層
7mm

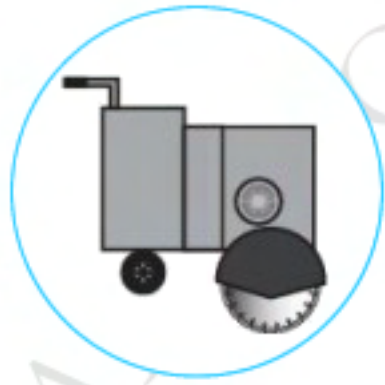

使用用途

アスファルト・コンクリート兼用

適応機種

道路カッター(5～15馬力)

特長

切れ味を重視したスタンダードタイプ

型 式	サイズ	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)
HS-2	12	300	3.0	7	27
HS-2	14	354	3.0	7	27

※御注文の際には、外径カバーサイズを御確認下さい。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。



切 断
道 路 用

アスファルト
コンクリート



TAKEKAWA DIA TOOL INC.

株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/