


特殊形状セグメント採用により初期の切れ味UP!

さらにロングライフも実現!!

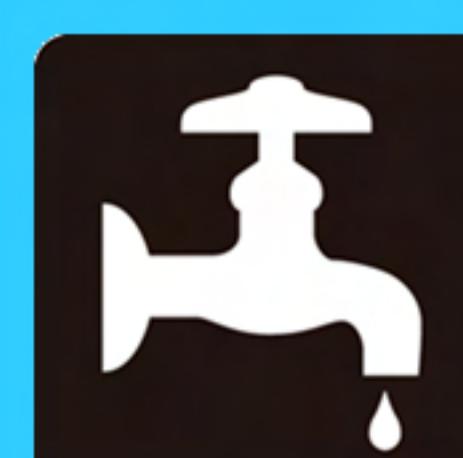


切断  
道路用

プロ用  
アスファルト  
コンクリート



**ASE**

ダイヤ層  
10~15mm

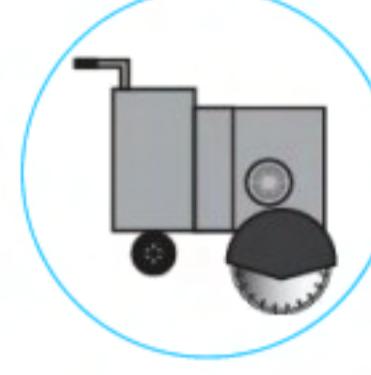

**CCE**

ダイヤ層  
10~15mm

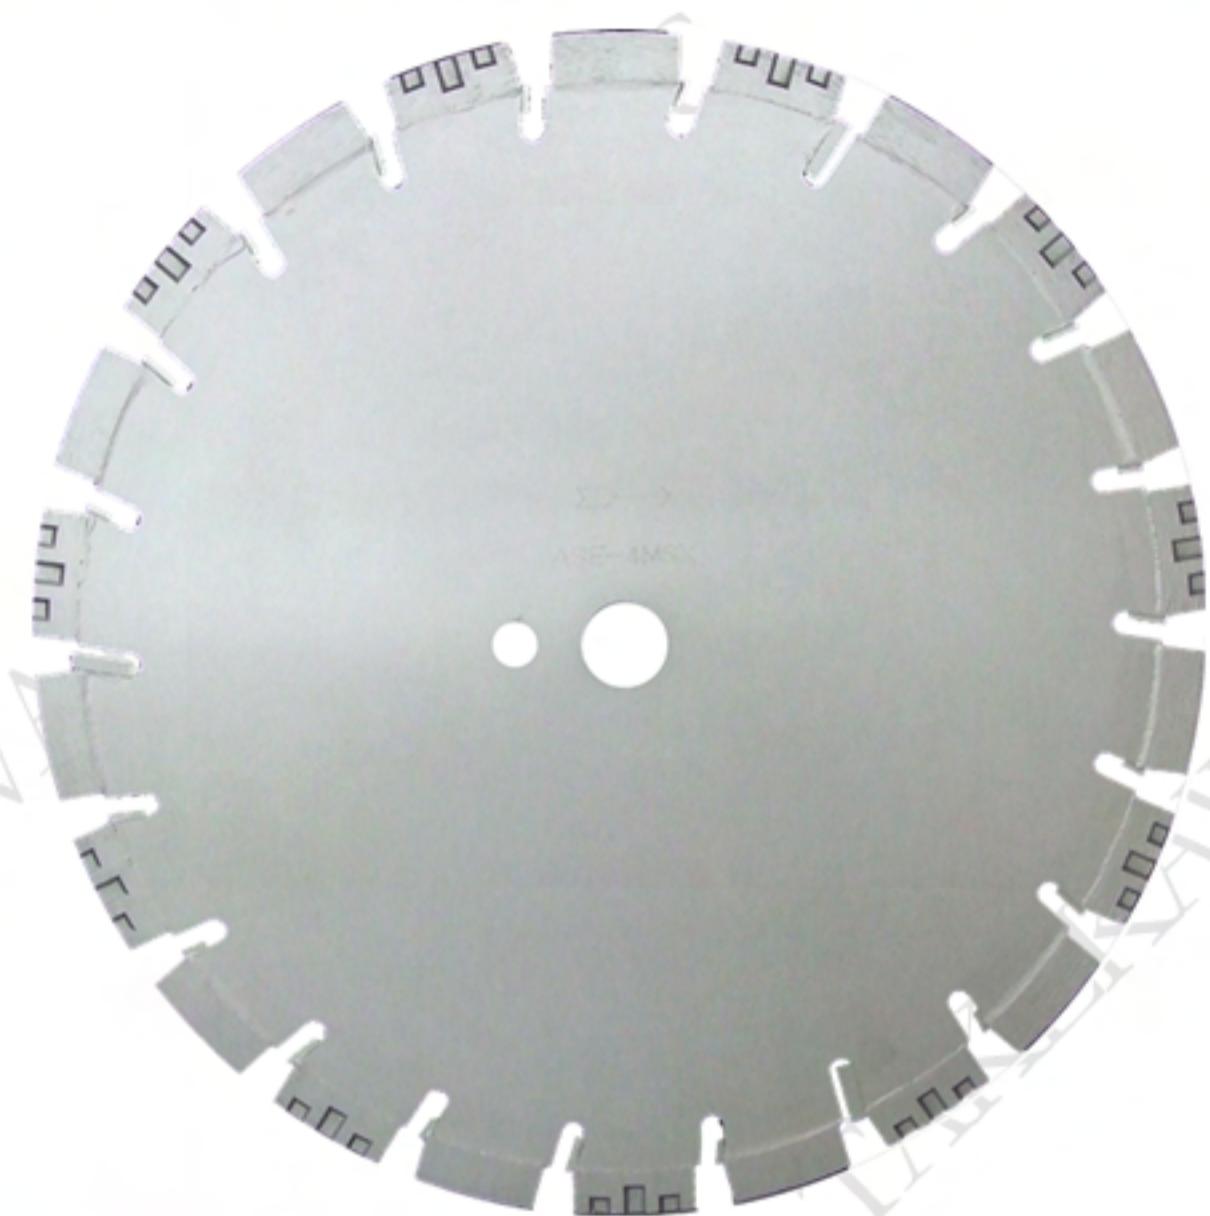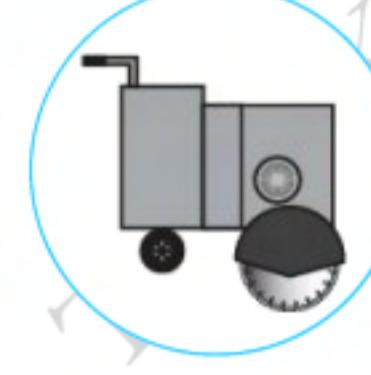


使用用途

舗装道路の切断 /  
アスファルト専用 / 湿式

適応機種

道路カッター(20馬力以上)

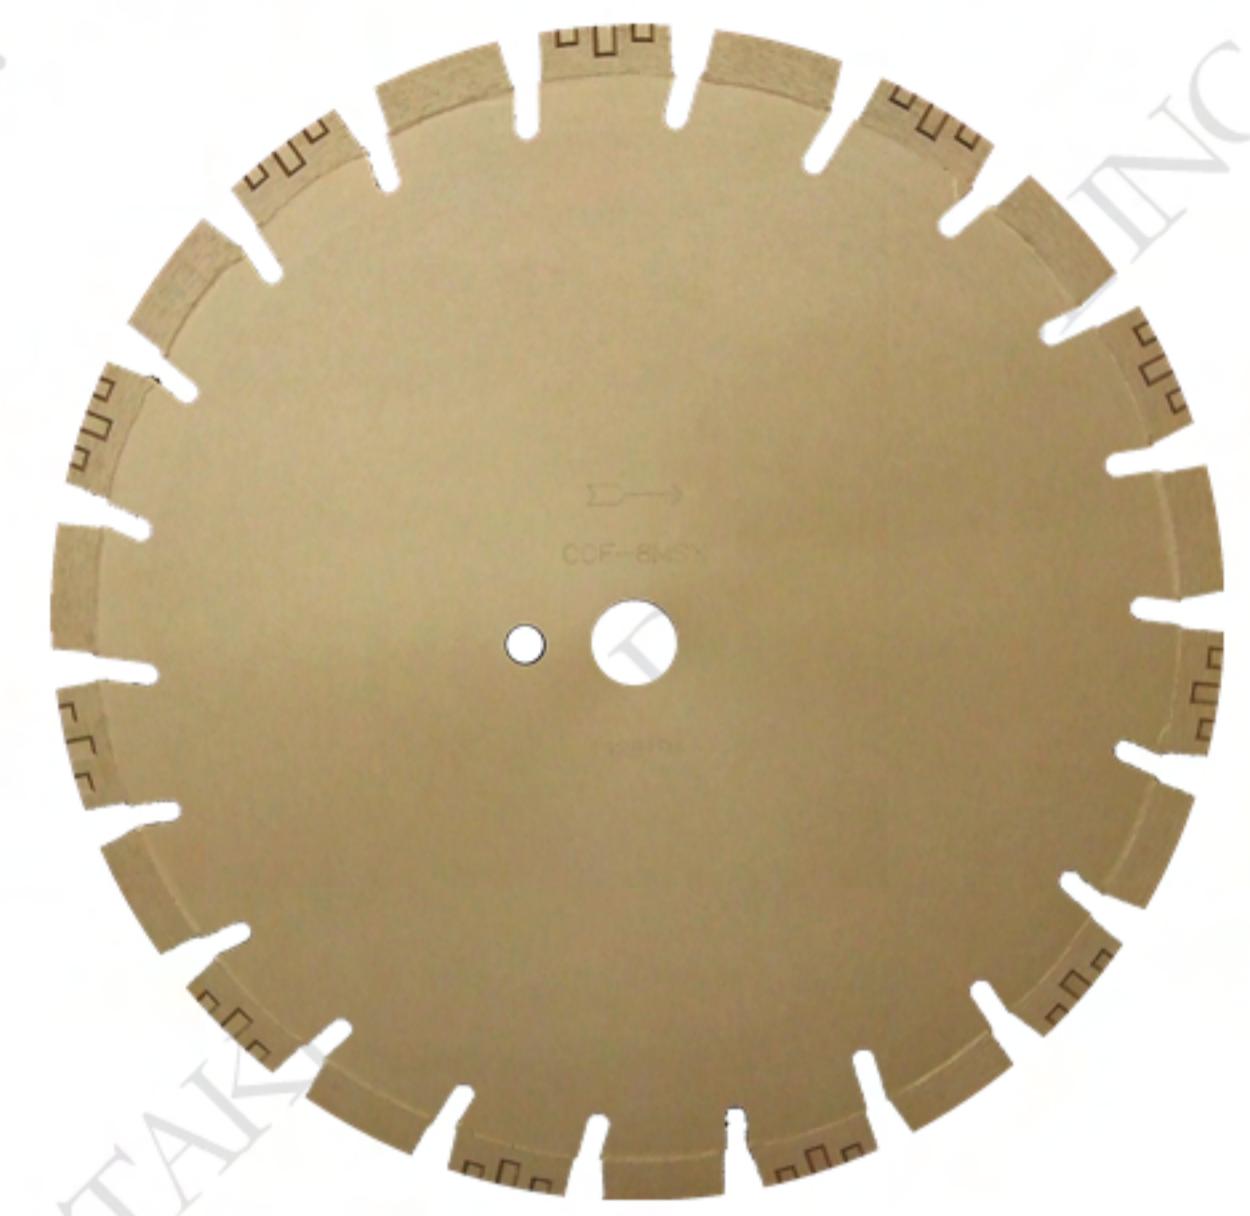

使用用途

舗装道路の切断 /  
コンクリート専用 / 湿式

適応機種

道路カッター(20馬力以上)

### 特殊形状セグメント



初期の切れ味UP

サイズ	刃厚(mm)	刃高(mm)	切断深度(cm)	ライフ重視 (硬) ←ボンド→ (軟) 切味重視						ライフ重視 (硬) ←ボンド→ (軟) 切味重視 高配筋用					
				ASE 2MSX	ASE 3MSX	ASE 4MSX	ASE 5MSX	ASE 6MSX	ASE 8MSX	CCE 6MSX	CCE 7MSX	CCE 8MSX	CCE 10MSX	CCE 12MSX	FC 5MSX
12	3.2	12	5	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
14	3.2	12	10	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-
16	3.2	12	13	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-
18	3.4	12	15	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-
22	3.4	7	20	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
26	3.8	7	25	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
30	3.8	7	30	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
34	4.4	7	35	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-
38	4.4	8	40	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。

 TAKEKAWA DIA TOOL INC.  
株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/