

湿式ダイヤモンドビット

# Aロット薄肉1本物ビット(スタンダードタイプ)

## Aロット

ダイヤ層  
7~9mm

適応機種

特長

コアドリル、Aロットねじ仕様

薄肉1本物タイプ

湿式専用

チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)

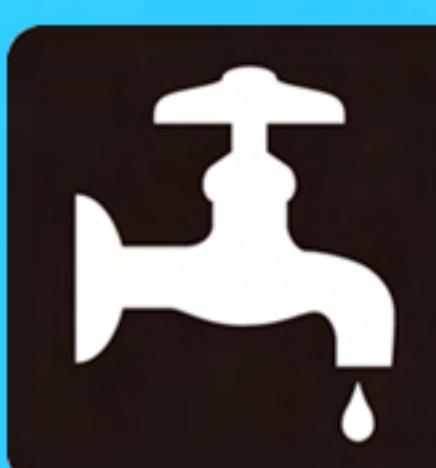
標準サイズ以外も製作可能

(ライフ重視)硬 ← ボンド番手 → 軟(切れ味重視)

サイズ(Φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	内径(mm)	5番	7番	8番	10番	12番	14番
24	300	3.2	7	17.6				○		
27	350	3.2	7	20.6	○					
32	350	3.2	7	25.6				○		
40	360	3.2	7	33.6	○	○				
42	360	3.2	7	35.6					○	
45	370	3.2	9	38.6				○		
52	370	3.2	9	45.6	○			○		
56	370	3.0	9	50.0		○		○	○	
61	370	3.2	9	54.6		○	○			
65	370	3.2	9	58.6	○			○		
75	370	3.2	9	68.6	○			○	○	
80	370	3.2	9	73.6	○			○		
90	370	3.2	9	83.6	○			○		
100	370	3.2	9	93.6			○	○		
106	370	3.2	9	99.6				○		
110	370	3.2	9	103.6				○	○	
120	370	3.2	9	113.6		○		○		
130	370	3.2	9	123.0				○		
150	370	3.2	9	143.6		○		○		
160	370	3.2	9	153.6				○	○	○
180	370	3.2	9	173.6				○	○	
200	370	3.2	9	193.6				○	○	
210	370	3.2	9	203.6			○	○	○	
230	350	3.6	9	222.8					○	
250	350	3.6	9	242.8					○	
254	350	3.6	9	246.8				○		
260	350	3.6	9	252.8					○	
280	350	3.6	9	272.8				○	○	
304	350	3.6	9	296.8				○	○	
310	350	3.6	9	302.8		○			○	
350	350	3.6	9	342.8					○	
355	350	4.2	9	346.6				○	○	
400	350	4.2	9	391.6					○	

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

穿孔  
モーターコンクリート  
及び  
コンクリート  
二次製品

TAKEKAWA DIA TOOL INC.

株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/